

Модули программируемых выходов

PGM4

Модуль расширения на 4 выхода



PGM82

Модуль расширения на 8 выходов



Описание

Модули расширения программируемых выходов PGM82 и PGM4 включают в себя восемь или четыре программируемых реле. Модули совместимы со всеми охранными панелями Paradox. Выходы могут быть активированы с мобильного приложения Insite GOLD, встроенными кнопками (PGM82) или запрограммированы на включения по определенному событию в системе. Каждый выход рассчитан на нагрузку 4А/24В

Модуль PGM82 имеет светодиодную индикацию состояния каждого выхода, наличия питания и передачи данных


Модуль PGM82 поставляется в пластиковом боксе, который легко монтируется. В боксе есть механизм запираания крышки, который легко может быть заменен на стандартный железный замок

Характеристики

- Расширение на 8 программируемых выходов
- Управление выходами через мобильное приложение Insite GOLD
- Локальное управление выходами выключателями на боксе (PGM82)
- Возможность отслеживать события в системе
- Индикация состояния выхода, передачи данных и наличия питания
- Механизм закрытия бокса (PGM82)
- Совместим с панелями SP, MG, EVO и Swan
- Подключение к панели по 4-х проводной шине, как клавиатуры
- Обновляемые версии прошивок

Specifications

	PGM82	PGM4
Питание	11 to 16 В пост.	
Ток потребления	315 мА макс (все выходы активны)	150 мА макс (все выходы активны)
Число выходов	8 реле Н.З., Н.О.	4 реле Н.З., Н.О.
Нагрузка	24В, 4А	
Максимальный ток нагрузки	15А всего на модуль	12А всего на модуль
Диапазон температур	от -20° С до +50° С	
Влажность	95% макс	
Размеры (В x Ш x Г)	Бокс: 16.5 см x 10.2 см x 2.5 см	Плата: 14 см x 4.5 см x 3 см
Совместимость	EVO192, EVOHD, MG5000, MG5050, SP5500, SP6000, и SP7000 V6.80 и выше	Все панели

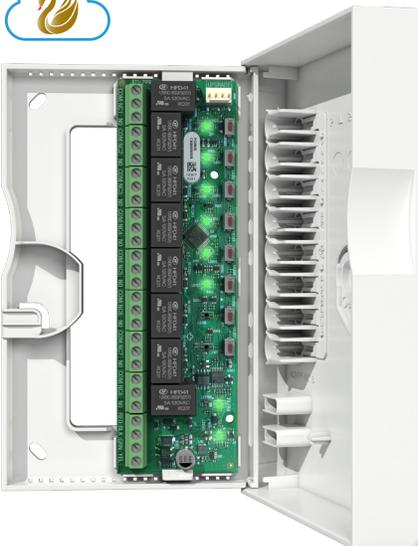

Зоновые модули расширения

ZX8

Модуль расширения на 8 зон

ZX82

Модуль расширения на 8 зон



Описание

8-ми зонные модули расширения (ZX82 / ZX8) подключаются по адресной шине к панелям EVO и по клавиатурной шине к панелям Spectra или MG. ZX82 / ZX8 обеспечивают до восьми дополнительных охранных зон. The ZX8 имеет на плате один программируемый выход на 50 мА.

ZX82 имеет светодиодную индикацию состояния зон (открыта, закрыта, нарушен тампер), а так же передачу данных на панель и наличие питания.

Модуль ZX82 поставляется в пластиковом боксе, который легко монтируется. В боксе есть механизм запираания крышки, который легко может быть заменен на стандартный железный замок

Характеристики

- Расширение на 8 зон
- Поддерживаются системами SP, MG и EVO
- Подключение по 4-х проводной шине
- Светодиодная индикация состояния зон, питания, и передачи данных (ZX82)
- Механический замок на боксе (ZX82)
- Тампер на скрытие и на стену (ZX82)
- Обновляемые версии прошивок
- 1 программируемый выход на 50 мА (ZX8)

Specifications

	ZX82	ZX8
Питание	от 9 до 16 В пост.	от 12 до 16 в пост.
Ток потребления	95 мА макс	28 ма макс
Число зон	8	
Диапазон температур	от -20° C до +50° C	
Размеры (В x Ш x Г)	Бокс: 16.5 см x 10.2 см x 2.5 см	Плата: 14 см x 4.5 см x 1.8 см
Совместимость	Все панели Paradox	

