

WD1

Детектор протечки



Описание

WD1 - это радиоканальный детектор протечки воды с обратной связью. WD1 предназначен для срабатывания сигнализации при контакте с водой, что сводит к минимуму риск серьезного повреждения помещения в результате протечек или аварий в системах водоснабжения, когда вы находитесь дома или вне его. Будучи устройством с двусторонней связи, он обеспечивает дополнительный уровень безопасности и гарантированную связь с охранной панелью. Особенно важно, что при протечке датчик получает подтверждение, что сигнал принят и распознан охранной панелью.

Основной блок может крепиться к поверхности (с помощью центрального винта) или может быть свободно устанавливаемым в нужном месте. Он имеет встроенную пьезо сирену и светодиодную индикацию. Внешний сенсор ES1 является полезным дополнением; он действует как расширение зоны обнаружения WD1, полностью водонепроницаем и без активных компонентов, что позволяет создать дополнительную зону обнаружения на расстоянии до 2 м, а так же установить в ситуациях, когда возможно полное затопление датчика водой. Его можно разместить где угодно, в то время как основной блок WD1 находится в безопасном от затопления месте.

Характеристики

- ▶ Детектор протечки с обратной связью
- ▶ Тампер в нижней части основного блока для сигнализации при непреднамеренном смещении детектора
- ▶ Рабочая частота 433/868 МГц выбирается дип переключателем
- ▶ Синий светодиодный индикатор и пьезосирена
- ▶ 3 года работы батарейки
- ▶ Сигнал тревоги при соприкосновении с водой любой из трех пар контактов
- ▶ Используя PGM выход можно запрограммировать перекрытие подачи воды при наличии крана с элктронным управлением
- ▶ Возможность обновления прошивки
- ▶ Напольный кронштейн с двусторонним скотчем (в комплекте)
- ▶ ES1 Внешний сенсор (дополнительно)
- ▶ ES1 подключается к WD1 через разъем с двухметровым проводом

Технические характеристики

Питание	1 x AA алкалиновая батарейка
Срок жизни батарейки	3 года
Рабочая частота	433 или 868 Мгц (выбирается)
Дальность сигнала	30 м
Контроль	Контроль наличия детектора, и разряда батарейки
Степень защиты	IP67
Диапазон температур	от 0 до 50 °C
Размеры	8.35 x 8.87 x 2.29 см
Совместимость	EVO192 и EVOHD все версии MG5000 и MG5050 (V4.88 и выше) SP5500, SP6000, SP7000 (V6.94 и выше) SP4000 and SP65 (V5.28 и выше) RTX3 (V5.50 и выше)




WD1

Напольный
кронштейн


ES1

Размеры


Детектор протечки - WD1

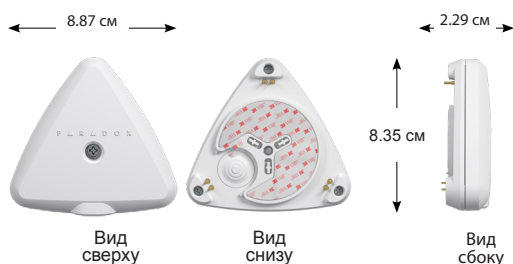

Напольный кронштейн (в комплекте)

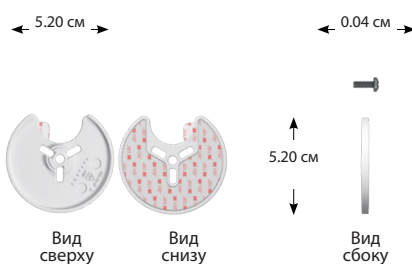

Внешний сенсор - ES1 (Опция)

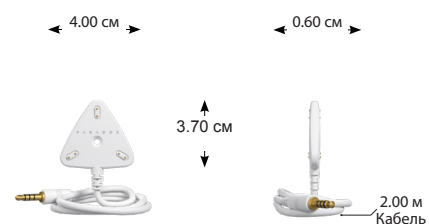

Примеры использования

